

CRIC HYDRAULIQUE

GAMME HYDROVIC "IC"

**Fabriqué par
Victory International**

« Après 30 ans d existence, nous réparons toujours des crics de la première génération. Une fiabilité sur le long terme et une réparabilité irremplaçable »

GAMME 5T, 10T, 25T

TECHNOLOGIE EPROUVEE :

- Corps monobloc moulé ou mecosoudé
- Conception brevetée du système hydraulique des crics : pas de désamorçage et pas de fuites même en position horizontale

PRATIQUE :

- Crics 5, 10 tonnes utilisables dans toutes les positions
- Prise de la charge au ras du sol
- Rotation de la patte de levage et de la pompe sur 360° autour de la colonne
- Capacité nominale de levage sur la patte (30 à 35% de plus sur la tête)
- Cric réparable et mise en conformité en usine

SÛR :

- Grande stabilité sur la semelle
- Contrôle permanent de la vitesse de descente de la charge avec arrêt possible à tout instant
- Limiteur de pression intégré évitant les surcharges
- Certificat de conformité CE / directive machine



GARANTIE 1 AN



Cric HYDROVIC à pompe intégrée			Semelle standard	Semelle large
Force sur patte	Force sur tête	Course en mm	Code	Code
5 T	6 T	206	905T001	9B5T001
10 T	12 T	233	9010T01	9B10T01
25 T	30 T	233	9025T01	

OPTIONS :


- Semelle Large : 5T(300x170)
10T (425x240)

- Pompe séparée > voir page 29



CRIC HYDRAULIQUE

GAMME HYDROVIC "IC"

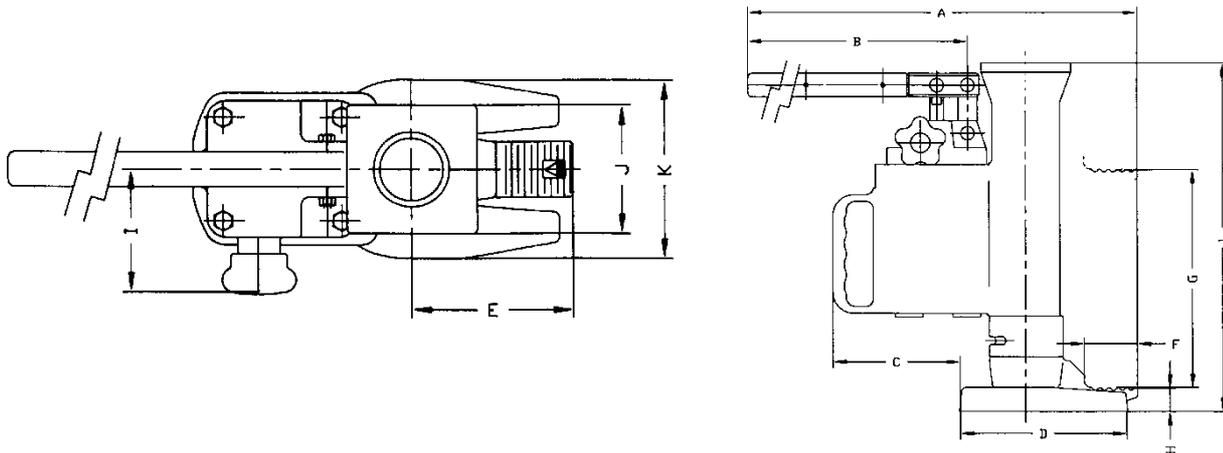

Référence	905T0...	9010T0...	9025T0...
Capacité (Tonnes)	5 T	10 T	25 T
Course de levée (mm)	206	233	233
Hauteur de prise en charge / patte (mm)	25	25	58
/ tête: (mm)	368	413	470
Effort au levier (à pleine charge):	38 daN	40 daN	40 daN
Poids:	20 kg	27.5 kg	92 kg
Vitesse de descente:	REGLABLE	REGLABLE	REGLABLE
Température d'utilisation:	0 °C ~ +50 °C	0 °C ~ +50 °C	0 °C ~ +50 °C
DIMENSIONS: (mm)			
A	547/627	582/642	930/1115
B	371/451	371/451	640/825
C	131	134	N A
D	200	196	330
E	115	120	226
F	55	55	90
G	202	233	233
H	25	25	58
I	90	90	90
J	93	93	160
K	130	170	270
L	368/574	413/646	470/703