

LEVAGE PNEUMATIQUE **AIRVIC**


Catalogue **Technique**

PALAN PNEUMATIQUE A CHAINE

GAMME AIRVIC

EQUIPEMENT STANDARD:

- Robuste et fiable
- Gamme de 0,25 à 0,98 tonne
- Frein à disque à arrêt par manque d'air
- Fins de course de travail haut et bas
- Bac à chaîne (capacité en standard 6 m)
- Palan livré prêt au branchement (6 Bars)
- Équipé de 3 mètres de chaîne anticorrosion (en standard)
- Crochet inférieur tournant en charge
- Sans limiteur de charge.

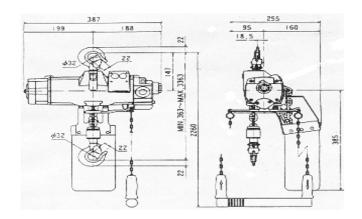



GARANTIE 1 AN

OPTIONS:

- •Commande à tirette (ref: 0E..)
- •Commande à boutons (ref: 08..)
- •Atex pour Zone 1 ou 2 (G ou P) (Ex)



Référence	Capacite (tonne)	Nombre de brins	Vitesse en charge (m/mn)	Polas (Kg) en 3m
0E0T25 et 08T25	0,25	1	17	23
0E0T5 et 080T5	0,5	1	12	23
0E0T98 et 080T98	0,98	2	6	28