



3 Bis rue Barrouin  
BP 90126  
42003 SAINT ETIENNE Cedex 1  
Tel : 04 77 81 34 00 – Fax : 04 77 81 30 26

# LEVAGE ELECTRIQUE DK

Catalogue  
Technique

## PALANS & PCC ELECTRIQUES A CHAINE

GAMME DK

Distribué et/ou fabriqué par Victory International

- Gamme allant de 250Kg à 5 tonnes
- Commande basse tension 48V
- Groupe FEM : 1aM
- Câble de commande 2m
- Limiteur de charge à friction
- Fins de course mécanique de sécurité haut et bas
- Bac à chaîne
- Boîte à boutons avec arrêt d'urgence
- Alimentation bi tension 230 : 400V tri – 50Hz (1 vitesse de levée)
- Alimentation 400V tri – 50Hz (2 vitesses de levée)
- Conforme aux normes CE et CEI
- Facteur de marche : 30% pour 1vitesse
- Protection IP54
- Classe température de -5°C à 40°C



**GARANTIE 1 AN**


**DELAÏ 3 MOIS**

OPTIONS : (compléments d'information voir page 22)

- Bac à chaîne
- Chaines suivant hauteur de levée et de manoeuvre
- ATEX Zone 2 et 22 (gaz ou poussière)
- Anticorrosion, (chaîne de manoeuvre inox, peinture offshore..)
- Réception par organisme
- Test peinture
- Ressuage ou radiographie sur Pcc seulement

Palan KD 1 Vitesse / 2 Vitesses		
Capacité	Vitesse (m/mn)	
500 Kg / 1brin	6,7	6,7/1,7
1 T / 1brin	6,7	6,7/1,7
2 T / 2brins	3,35	3,35/0,85

Pcc KD 1 Vitesse / 2 Vitesses		
Capacité	Vitesse(m/mn) de translation	
500 Kg / 1brin	13	13 et 4
1 T / 1brin	13	13 et 4
2 T / 2brins	13	13 et 4

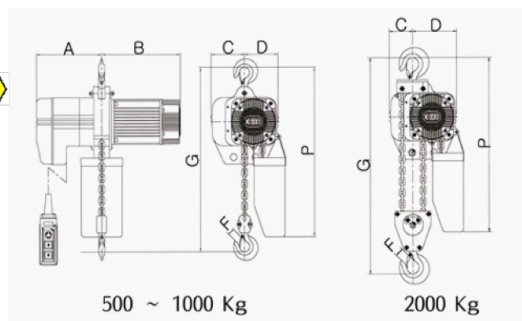

Pour les dimensions du palan 5000Kg 2 brins, pour la gamme Pcc de 500Kg à 5000Kg ainsi que pour les appareils avec options ATEX ; nous consulter pour connaître l'encombrement

Références	Capacité	Hauteur perdue G	Dimensions (mm pour appareils standards)					
			A	B	C	D	F	P
...0T5003	500 Kg	450	258	265	132	132	28	663
...1T0003	1 T	450	258	308	132	132	28	663
...2T0003	2 T (1b)	790	305	340	168	168	33	805
...5T0003	5T	1095	305	340	113	223	48	970